


# SANIMARIN 43

## HAUTEUR STANDARD

FABRICATION  
FRANÇAISE

Avec ses lignes simples et épurées,  
il s'insère facilement dans tous les espaces.



Hauteur standard,  
installation sur plancher



Taille optimale



Abattant déclinable,  
frein de chute



### SYSTÈMES DE COMMANDE

(détails page 20)

**Comfort**



**Premium**




**Luxe**



### DIMENSIONS

(mm)

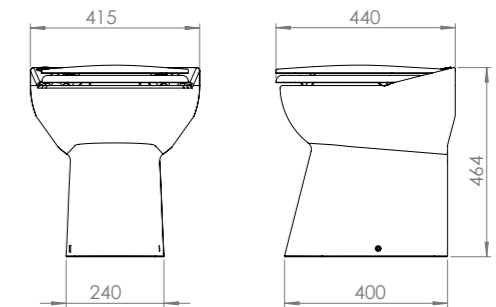

23Kg

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Paramètres de relevage</b>	Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
<b>Clapet anti-retour</b>	Intégré
<b>Diamètre de sortie</b>	38 mm ou 25 mm
<b>Puissance moteur</b>	300 W (12 V), 360 W (24 V)
<b>Consommation électrique</b>	Varie en fonction du système choisi (détail p.5)
<b>Consommation d'eau</b>	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
<b>Alimentation en eau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression</li> <li>- Pression dynamique minimum : 1.7 bar</li> <li>- Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min</li> </ul>

### RÉFÉRENCES

Désignation	Code	EAN
<b>Sanimarin 43 Comfort 12 V</b>	SN4312VLC	3308815077918
<b>Sanimarin 43 Comfort 24 V</b>	SN4324VLC	3308815077925
<b>Sanimarin 43 Premium 12 V</b>	SN4312VPREMIUM	3308815077956
<b>Sanimarin 43 Premium 24 V</b>	SN4324VPREMIUM	3308815077963
<b>Sanimarin 43 Luxe 12 V</b>	SN4312VCLAVSFA	3308815077970
<b>Sanimarin 43 Luxe 24 V</b>	SN4324VCLAVSFA	3308815077987