

SANIMARIN PUMP

POMPE SANITAIRE


FABRICATION
FRANÇAISE

Assure la récupération
des eaux grises du bateau.

SILENCE
Pression
acoustique :
46 dB(A)



Très faible
encombrement



2 entrées
latérales basses




Sans odeurs, filtre
à charbon actif intégré



Sanimarin Pump doit être installée
dans le sens du mouvement du bateau.

DIMENSIONS (mm)

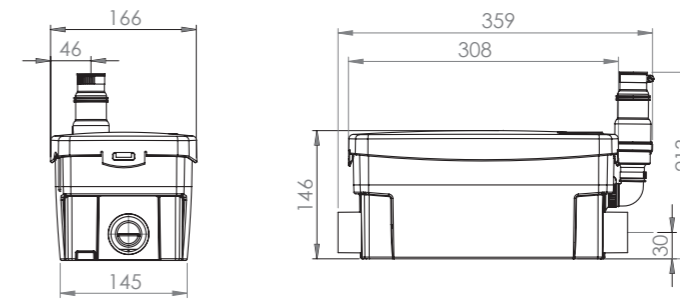

3.5Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Raccordements possibles | Douche, évier, lavabo |
| Refoulement vertical | 4 m |
| Clapet anti-retour | Extérieur démontable |
| Diamètre de refoulement | 22 à 32 mm |
| Entrées | 2 entrées latérales basses 40 mm, montage universel gauche/droite |
| Hauteur d'enclenchement | 65 mm |
| Température moyenne des eaux usées | 35 °C |
| Tension d'alimentation | 12 V ou 24 V |
| Débit, ampérage, puissance | 12 V : 70 L/min, I max = 28 A, Pmax = 340 W 24 V : 80 L/min, I max = 15 A, Pmax = 360 W |

RÉFÉRENCES

| Désignation | Code | EAN |
|-------------------------------|---------|---------------|
| Sanimarin Pump Up 12 V | D2UP12V | 3308815074665 |
| Sanimarin Pump Up 24 V | D2UP24V | 3308815074672 |