

GAMME 110 V - 220 V

WC ROBUSTES ET CONFORTABLES

Gamme complète de WC marins pour répondre à tous les besoins.

SYSTÈME DE COMMANDE




Bouton électronique **Dual Flush** sur la cuvette.

- Deux cycles automatiques :
Éco : 3,6 L. / Normal : 5 L.
- Une commande de cuvette sèche par appui simultané sur les deux boutons.

DIMENSIONS (mm)



Sanimarin 43

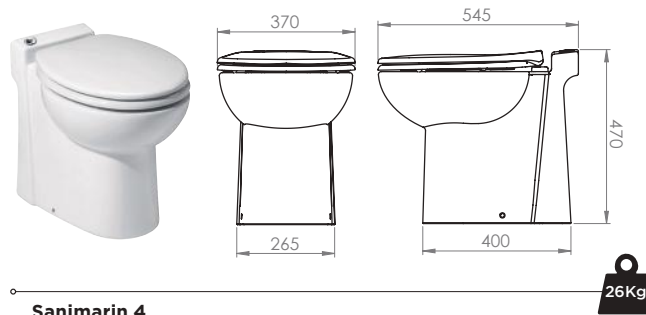

Sanimarin 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de relevage	3 m
Évacuation horizontale	30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	32 mm
Tension d'alimentation	110 V, 220 V
Puissance moteur	550 W (220 V), 800 W (110 V)
Consommation d'eau	Eco : 3,6 L / Normal : 5 L
Alimentation en eau	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) - Pression dynamique minimum : 1.7 bar

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CODE	EAN
Sanimarin 4 Dual Flush 110 V	SN4110VDF	3308815076553
Sanimarin 4 Dual Flush 220 V	SN4220VDF	3308815076560
Sanimarin 43 Dual Flush 110 V	SN43110VDF	3308815076591
Sanimarin 43 Dual Flush 220 V	SN43220VDF	3308815076607