

SANIMARIN PUMP

POMPE SANITAIRE



FABRICATION
FRANÇAISE

Assure la récupération
des eaux grises du bateau.


Pression
acoustique :
46 dB(A)



Très faible
encombrement



2 entrées
latérales basses

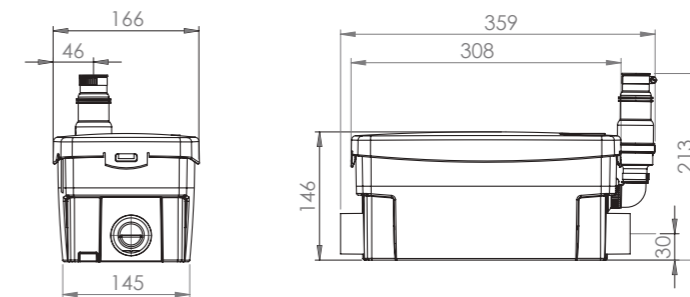


Sans odeurs, filtre
à charbon actif intégré



Sanimarin Pump doit être installée
dans le sens du mouvement du bateau.

DIMENSIONS (mm)




3.5Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordements possibles	Douche, évier, lavabo
Refolement vertical	4 m
Clapet anti-retour	Extérieur démontable
Diamètre de refolement	22 à 32 mm
Entrées	2 entrées latérales basses 40 mm, montage universel gauche/droite
Hauteur d'enclenchement	65 mm
Température moyenne des eaux usées	35 °C
Tension d'alimentation	12 V ou 24 V
Débit, ampérage, puissance	12 V : 70 L/min, I max = 28 A, Pmax = 340 W 24 V : 80 L/min, I max = 15 A, Pmax = 360 W

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CODE	EAN
Sanimarin Pump Up 12 V	D2UP12V	3308815074665
Sanimarin Pump Up 24 V	D2UP24V	3308815074672